


# KIANBORNA


## بتن اکسپوز نما

### پلاک بتنی نما

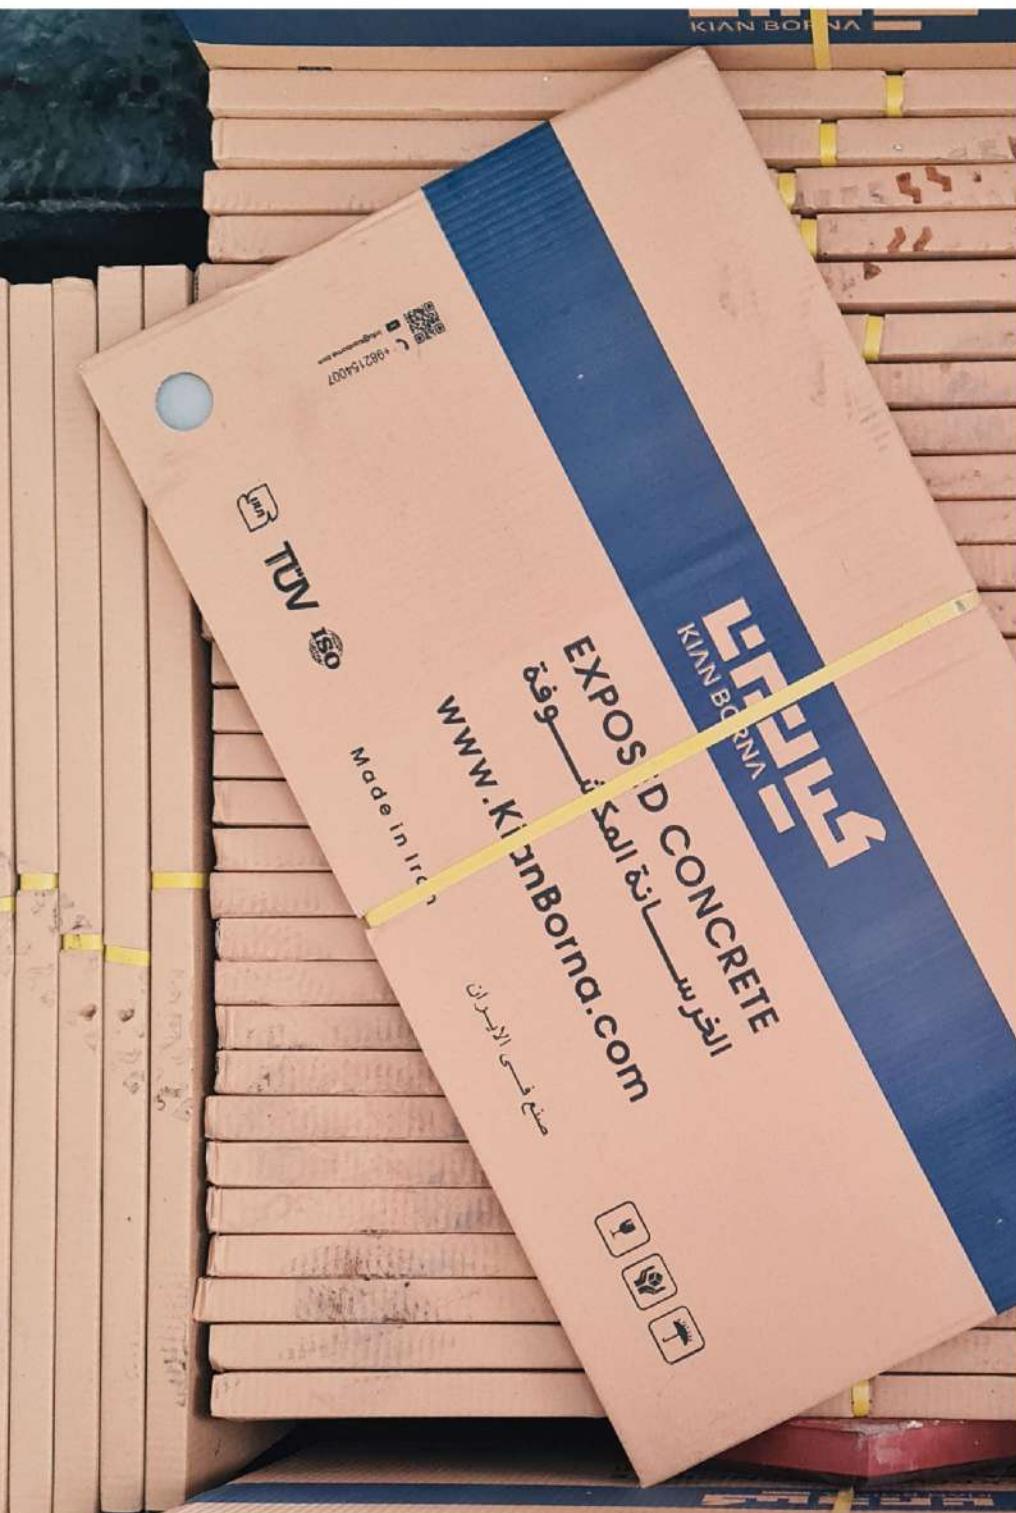

#### مشخصات فنی

ویرهای	روش تولید
۳۵ مگاپاسکال	حداقل مقاومت خمی
۲۰ میلی‌متر حداقل طول سایش هر نمونه	مقاومت سایشی
حداقل ۲۰/۰ میلی‌متر	جمع شدگی خطی
حداقل ۱۳٪ وزن	حداقل جذب آب
۳۰ مگاپاسکال (۴۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مریع)	حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه‌گیری
بعد از ۵۰ میکل یخ‌بندان آسیب ندید	مقاومت در برابر ذوب و یخ‌بندان
۶۵ کیلوگرم	وزن هر متر مریع

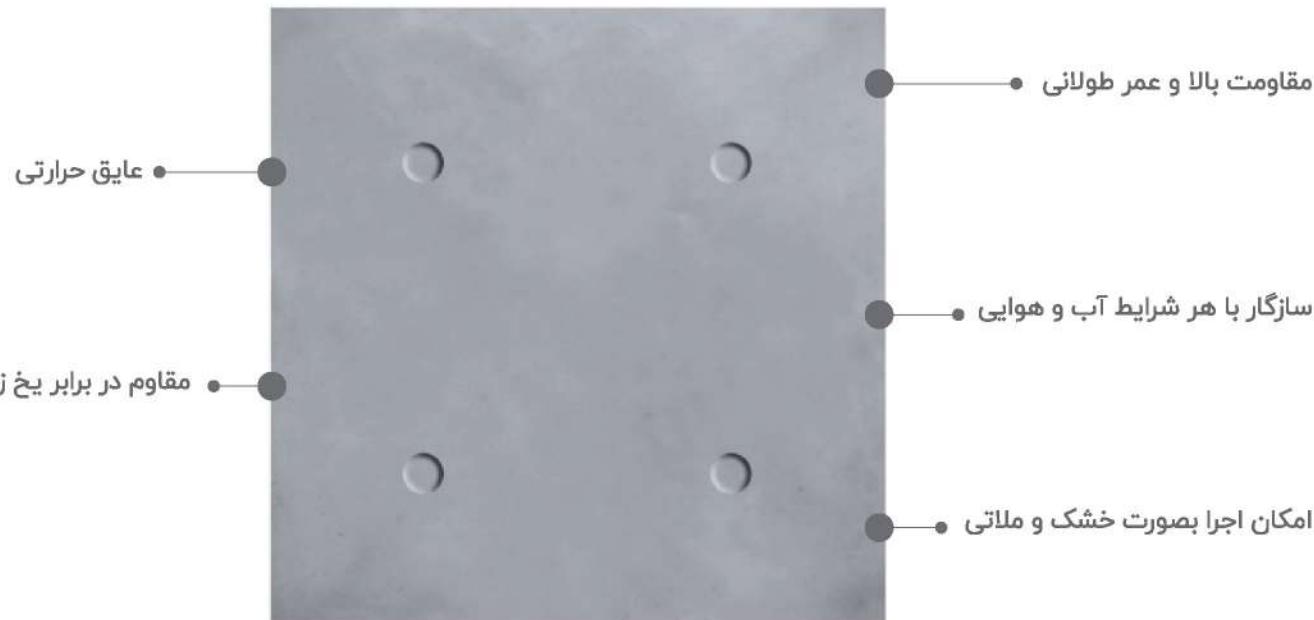

سایزهای موجود (سانتی متر)

۵۰×۵۰

۶۰×۶۰

۱۰۰×۵۰

۸۰×۴۵

۹۰×۵۰

۱۲۰×۶۰

۱۵۰×۶۰

# KIANBORNA




## بتن اکسپوز نما

### پلاک بتنی نما



#### مشخصات فنی

ویژهای	روش تولید
۳۵ مگاپاسکال	حداقل مقاومت خمشی
۲۰ میلی‌متر حد اکثر طول سایش هر نمونه	مقاومت سایشی
حد اکثر ۲۰٪ میلی‌متر	جمع شدگی خطی
حد اکثر ۳٪ وزن	حد اکثر جذب آب
۳۰ مگاپاسکال (۴۰ کیلوگرم بر متر مربع)	حداقل مقاومت فشاری حاصل از لغزه‌گیری
بعد از ۵۰ سیکل یخ‌بندان آسیب ندید	مقاومت در برابر ذوب و یخ‌بندان
۶۵ کیلوگرم	وزن هر متر مربع

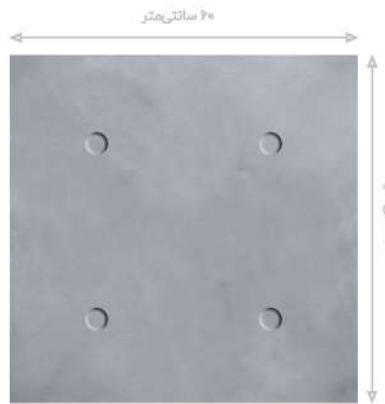

بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت ۶۰×۴۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت ۱۲۰×۴۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت ۹۰×۴۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت ۹۰×۵۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت ۱۰۰×۵۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده چهار بولت ۱۵۰×۵۰ سانتی‌متر



بتن اکسپوز نما طرح ساده دو بولت ۸۵×۴۵ سانتی‌متر